

GUK

PLIEUSES PROFESSIONNELLES

Plieuse à poches
FA 36/...HT
FA 45/...HT



Plieuse à poches, autonome et indépendante

FA 36/... HT

FA 45/... HT

Plieuse avec table d'alignement mobile et réglage en hauteur. Pour mise en oeuvre avec découpeuse en continu, encarteuses-piqueuses, assembleuses et machines externes. Disponible avec 2, 4, 6 ou 8 poches.

Fonctionnement

La plieuse dispose de sa propre commande ainsi que d'un bâti actionné par hydraulique et réglable en hauteur. La hauteur d'entrée peut donc être adaptée à toutes les machines en amont telles que encarteuses-piqueuses, coupeuses en continu, unités de pliage de toute marque, etc. Le bâti à réglage par hydraulique peut être soulevé et abaissé avec un minimum d'effort grâce à un levier à pied.

Caractéristiques techniques

Plieuse de technologie de pointe.

Entraînement synchrone silencieux à roues dentées en acier trempé meulées et à denture hélicoïdale.

Cylindres de pliage combinés avec rondelles caoutchouc décalées et échangeables.

Entraînement silencieux par bandes sans fin.

Cardans de couplage entre l'entraînement et les cylindres de pliages.

Commande propre par moteur triphasé et convertisseur de fréquence.

Sélecteur pour commande manuelle et mode automatique.

Entrées et guides de poches résistants à l'usure par anodisation dure.

Arbres porte-lame enfichables de 40 mm de diamètre.

Automatisme de réglage par bandes de papier.

Poches de pliage combinées avec aiguillages de renvoi de feuille intégrés et indicateur de butées de poches réglables au 1/10 de mm.

Disponible avec règle à gauche ou à droite.

Données techniques

FA 36 :

Largeur d'entrée : max 36 cm min. 40 cm

Longueur d'entrée : max. 65 cm min. 9 cm

FA 45 :


Largeur d'entrée : max 45 cm min. 40 cm

Longueur d'entrée : max. 65 cm min. 9 cm

Hauteur d'entrée : max. de 105,5 cm à 70,5 cm selon le nombre de poches.

Diamètre des cylindres : 30 mm

Plus petit pli : 26 mm

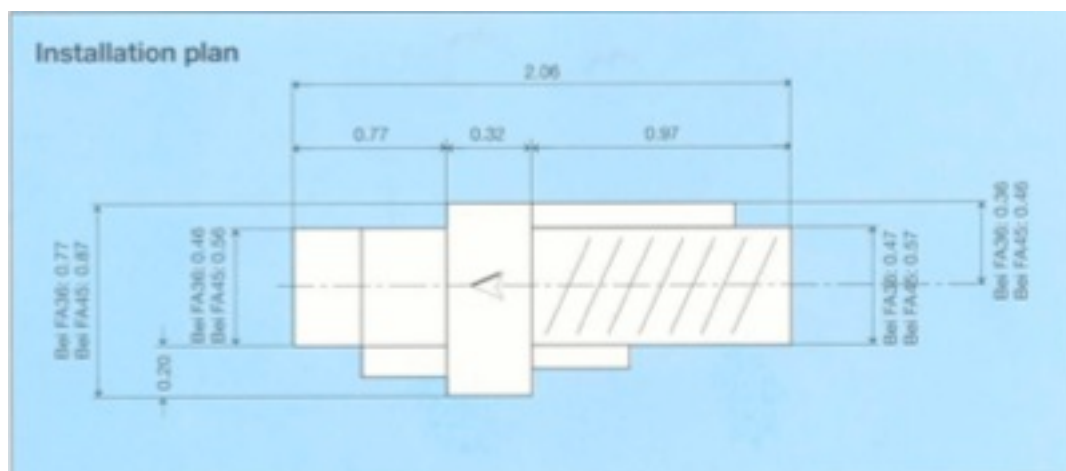

Rendement : max. 30-150 m/min, à réglage progressif

Consommation d'énergie : 0,75 kw

Poids net : 320 kg

Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France

Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.

Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann

Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. www.couvertec.fr

contact@couvertec.fr

Couvertec France

97 route d'Argenteuil

95240 Cormeilles en Parisis

Téléphone : 01 39 78 02 00

Télécopie : 01 39 78 64 00

Tél SAV : 01 39 78 16 00