

DESTA - PAB 800 pour plieuses

Sortie paquets, qualité pressage avec banderolage

PAB 800

PÄCKCHENAUSLAGE MIT BANDEROLIERMASCHINE

PACKAGE DELIVERY WITH BANDING MACHINE

SORTIE POUR PAQUETS AVEC BANDEROLAGE

Zum Einsatz hinter Falzmaschinen
To be fitted behind folding machines
Pour être connectée derrière
les plieuses



DESTA



- zum Zählen, Pressen, Stapeln und Banderolieren von Einzelprodukten im Einfach- und Mehrfachnutzen
- Banderolierung mit Papier oder Folie
- automatische Kontrolle und Aussortierung von verfalzten Produkten
- einfache Formatumstellung ohne Werkzeuge
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
- fahrbar und höhenverstellbar



- for counting, compressing, stacking and banding single signatures from one-up to multiple-up production
- banding with paper or film
- automatic check and ejection improper folded products
- easy format adjustment without tools
- infinitely variable speed adjustment
- movable and adjustable in height



- pour compter, presser, empiler et banderoler des cahiers pliés à l'unité en mono et multi pose
- banderoler avec papier ou film
- contrôle automatique et élimination des cahiers mal pliés
- ajustage facile du format sans outils
- réglage continu de la vitesse
- mobile et réglable en hauteur

PAB 800

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA DÉTAILS TECHNIQUES



FORMATE SIZES FORMATS	max. 800 x 230 mm / min. 90 x 75 mm max. 31 1/2" x 9" / min. 3 1/2" x 3" Breite x Bogenlänge / Width x Length / Largeur x Longueur
PRODUKTSTÄRKE THICKNESS VOLUME DE PRODUIT	max. 8 mm max. 5/16"

NUTZENANZAHL MULTIPLE-UP NOMBRE DE POSES	1 - 6	
STAPELHÖHE STACK HEIGHT HAUTEUR DE PILE	max. 150 mm max. 6"	
EINFUHRHÖHE INFEED HEIGHT HAUTEUR D'ENTRÉE	600 - 980 mm 23 5/8" - 38 1/2"	verstellbar adjustable réglable
AUSFUHRHÖHE DELIVERY HEIGHT HAUTEUR DE SORTIE	810 mm 32"	
PRESSDRUCK PRESSURE PRESSION	max. 20000 N	verstellbar adjustable réglable
GESCHWINDIGKEIT SPEED VITESSE	40 - 200 m/min 131 - 656 feet/min	stufenlos regulierbar infinitely variable à réglage continu
BANDEROLIERUNG BANDING RATE BANDEROLAGE	max. 27 / min	
BANDEROLENBREITE BANDING WIDTH LARGEUR BANDEAU	30 mm / 1 3/16"	Papier und Folie paper and film papier et film
KRAFTBEDARF POWER REQUIRED PUISSANCE NÉCESSAIRE	4,3 KW, 230/400 V, 50/60 Hz 5,8 HP, 230/400 V, 50/60 CY	
LUFTBEDARF AIR REQUIRED AIR NÉCESSAIRE	ca. 40 l / h - 7 bar approx. 1.4 cu ft/min - 100 psi	

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to alterations

Sous réserve de modifications techniques

GRUNDPLAN UND MASSE FLOOR PLAN AND DIMENSIONS PLAN ET MESURE

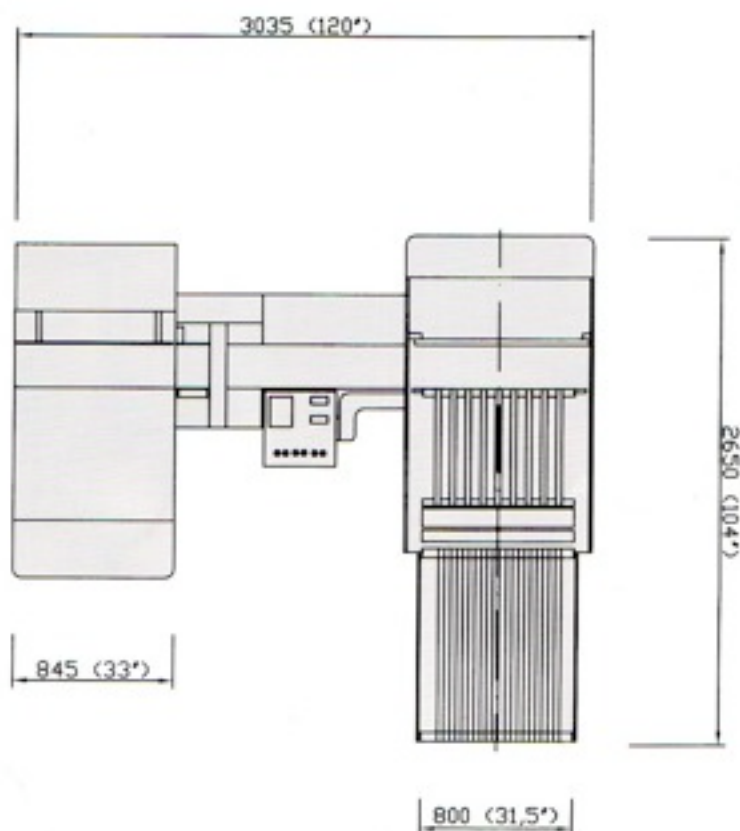


Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés DESTA et Couvertec France
Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.
Copyright by DESTA
Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. www.couvertec.fr

contact@couvertec.fr

Couvertec France

97 route d'Argenteuil

95240 Cormeilles en Parisis

Téléphone : 01 39 78 02 00

Télécopie : 01 39 78 64 00

Tél SAV : 01 39 78 16 00